

Wand- und Deckenanbau mit LED 1 x TL28 direkt / indirekt strahlend 90/10 mit elektronischem Betriebsgerät.


Leuchtenlichtstrom: 2300lm. Anschlussleistung 17.4 Watt.

Leuchteneffizienz: 132lm/W.

Verteilung: 85 / 15.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.

Lebensdauer: L80B10: 75000h.

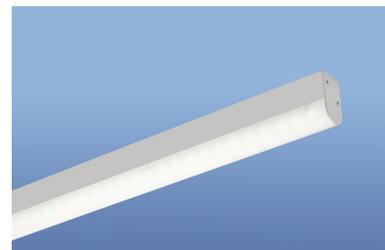

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmebesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.


AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Scharfkantiges Leuchtengehäuse aus Aluminium extrudiert pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für direkte Deckenmontage oder Wandanbau.


Abgerundete opale Plexiglaswanne weiss satiniert, lichtstreuend und transluzent, Transmissionsgrad 90%.

Diffuse Lichtverteilung.

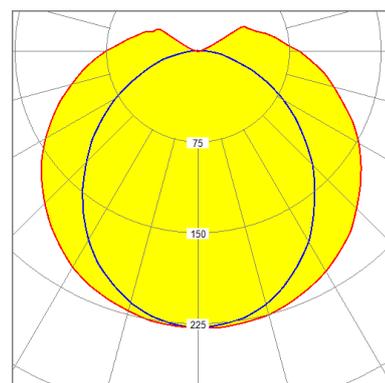

Diffuse Lichtverteilung.

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

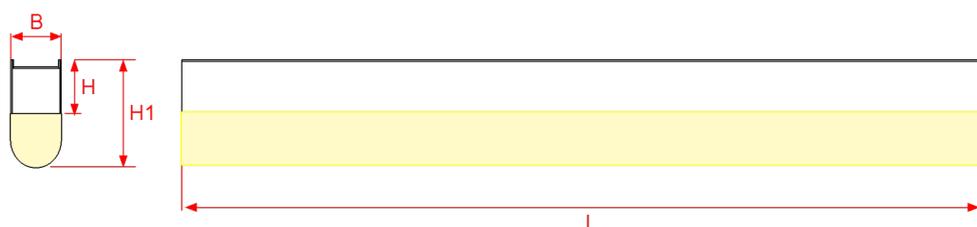

L x B x H/H1
1150 x 35 x 39/68



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz