

Anbau- & Pendelleuchte mit LED 1 x TL28 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 1950lm. Anschlussleistung 17.4 Watt.
Leuchteneffizienz: 112lm/W.
Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: L80B10: 75000h.

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.
Abgestuftes Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit einer sichtbaren Höhe von 25 mm pulverbeschichtet in titansilber.


Für direkte Deckenmontage oder Abhängung. Montagezubehör muss separat bestellt werden.

Hoch effizientes Darklight-Raster aus mattiertem Reinaluminium mit lichtverstärkender Schicht Gesamreflektion = 94%. Längs- und Querreflektoren sind parabolisch ausgebildet, dadurch geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.



Entblendet gemäß DIN EN 12464-1:2011-08.

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

Gewicht: 5.50 kg

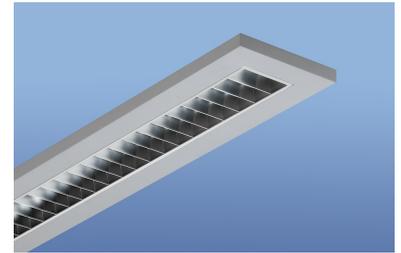

Leuchtenfarbe: TITAN-Silber

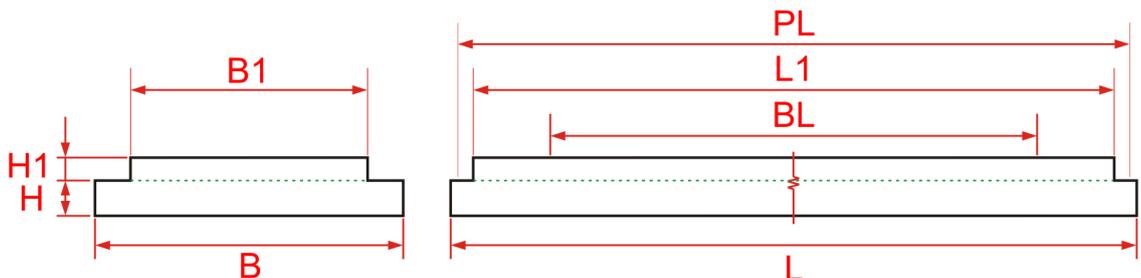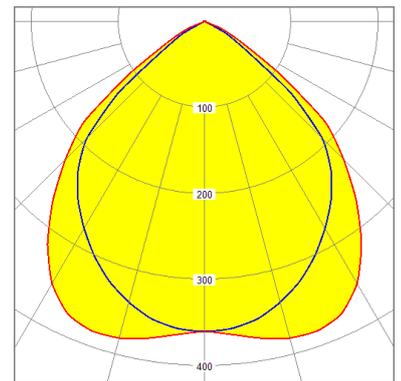

L/L1 x B/B1 x H/H1
1262/1190 x 200/128 x 25/22

5.50 kg IP20

gefertigt nach 230V 50/60/0Hz
DIN VDE 0711