

Wand- und Deckenanbau mit LED 2 x TL54 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 7400lm. Anschlussleistung 57.4 Watt.

Leuchteneffizienz: 129lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra  $\geq$  80.

Lebensdauer: L80B10: 75000h.

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>. Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für direkte Deckenmontage oder Wandanbau.

Scharfkantige opale Plexiglaswanne weiss satiniert, UV-undurchlässig, lichtstreuend und transluzent, Transmissionsgrad 78%.


Breitstrahlende Lichtverteilung.

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.



Abbildung ähnlich

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016

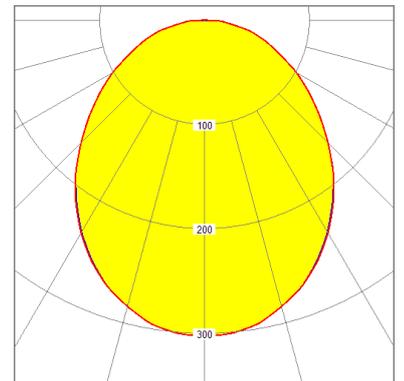

L x B x H/H1  
1500 x 150 x 50/70

IP20 

gefertigt nach  
DIN VDE 0711



230V  
50/60/0Hz