

Universaleinbauleuchte mit LED 2 x TL35 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 5150lm. Anschlussleistung 39.4 Watt.

Leuchteneffizienz: 131lm/W.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra  $\geq$  80.

Lebensdauer: L80B10: 75000h.

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>. Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für Decken mit sichtbarer und verdeckter Unterkonstruktion Modul 625 sowie für Decken mit gesägten Öffnungen.

Montagezubehör muss separat bestellt werden.


Spezielle PMMA-Scheibe für höchste Homogenität mit höchster

Lichtdurchlässigkeit (82%).



Das Zusammenwirken der spezieller stark lichtstreuender und blendungsreduzierender Oberfläche und das durchgeperlte Material erzeugt eine optimale Diffusion und eine homogen leuchtende Fläche ohne sichtbare LED-Hot-Spots.

In einem pulverbeschichteten ALU-Rahmen verklebt und mittels Rastverschluss befestigt.

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

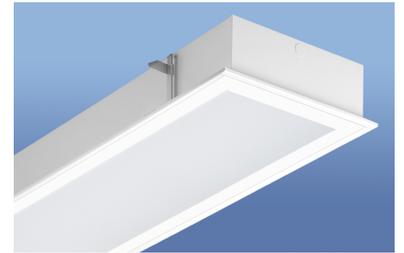

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016

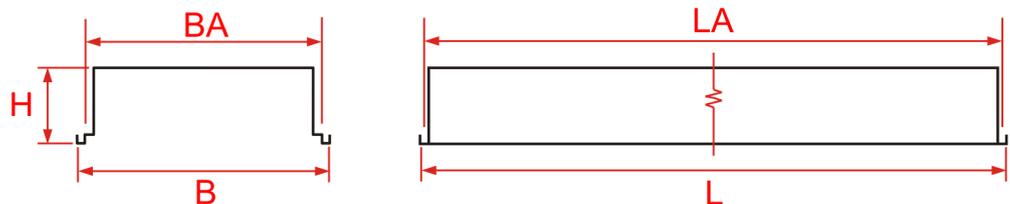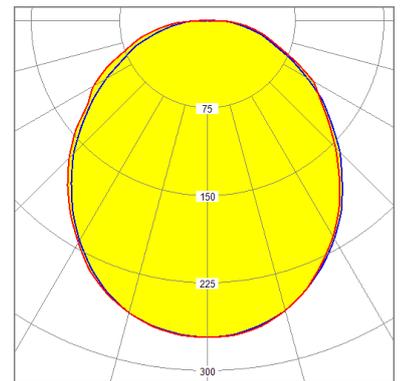

L x B x H	LA x BA	ET
1547 x 310 x 95	1535 x 300	95



gefertigt nach  
DIN VDE 0711



230V  
50/60/0Hz