

Einbauleuchte mit LED 1 x TL49 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 3950lm. Anschlussleistung 27.2 Watt.

Leuchteneffizienz: 145lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra \geq 80.

Lebensdauer: L80B10: 75000h.

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem

Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Einbauleuchte in Decken mit gesägter Deckenöffnung (Befestigungssatz ZBSW... wird benötigt).


Hoch effizientes Darklight-Raster aus mattiertem Reinaluminium mit

lichtverstärkender Schicht Gesamtreflektion = 94%. Längs- und Querreflektoren



sind parabolisch ausgebildet, dadurch geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Entblendet gemäß DIN EN 12464-1:2011-08.

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

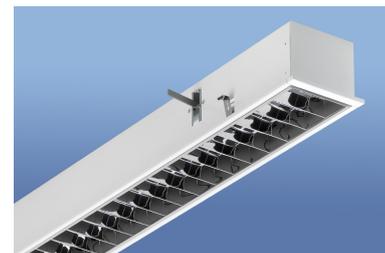

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016

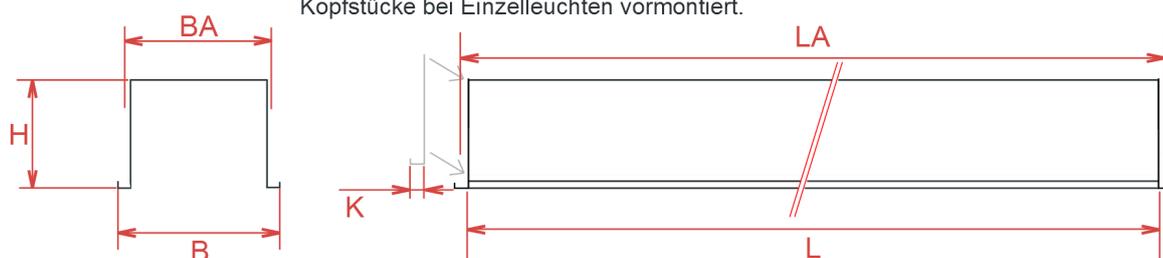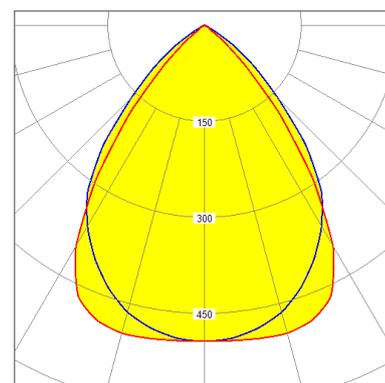

L/K x B x H
1420/7,0 x 85 x 90

LA x BA
1410 x 78

IP20

gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz